



KONICA MINOLTA

bizhub C224

✓ Kolor multifunkcionalni uređaj A3 formata

✓ 22 kolor stranice u minuti

✓ Funkcionalnost



Ispis

- Kolor
- Crno / bijelo
- PCL/PS
- Lokalno/mreža

- USB



HDD

- Distribution
- Sharing
- Box-to-Box
- Reprint

- Box-to-USB



Kopiranje

- Kolor
- Crno / bijelo



Skeniranje

- Twain Network
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Box
- Scan-to-email
- Scan-to-FTP
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-USB
- Scan-to-Home
- Scan-to-me



Faksiranje


- IP-Fax
- i-Fax
- PC-Fax
- Super G3 Fax



Tehnologija



Prikaz dodatne opreme

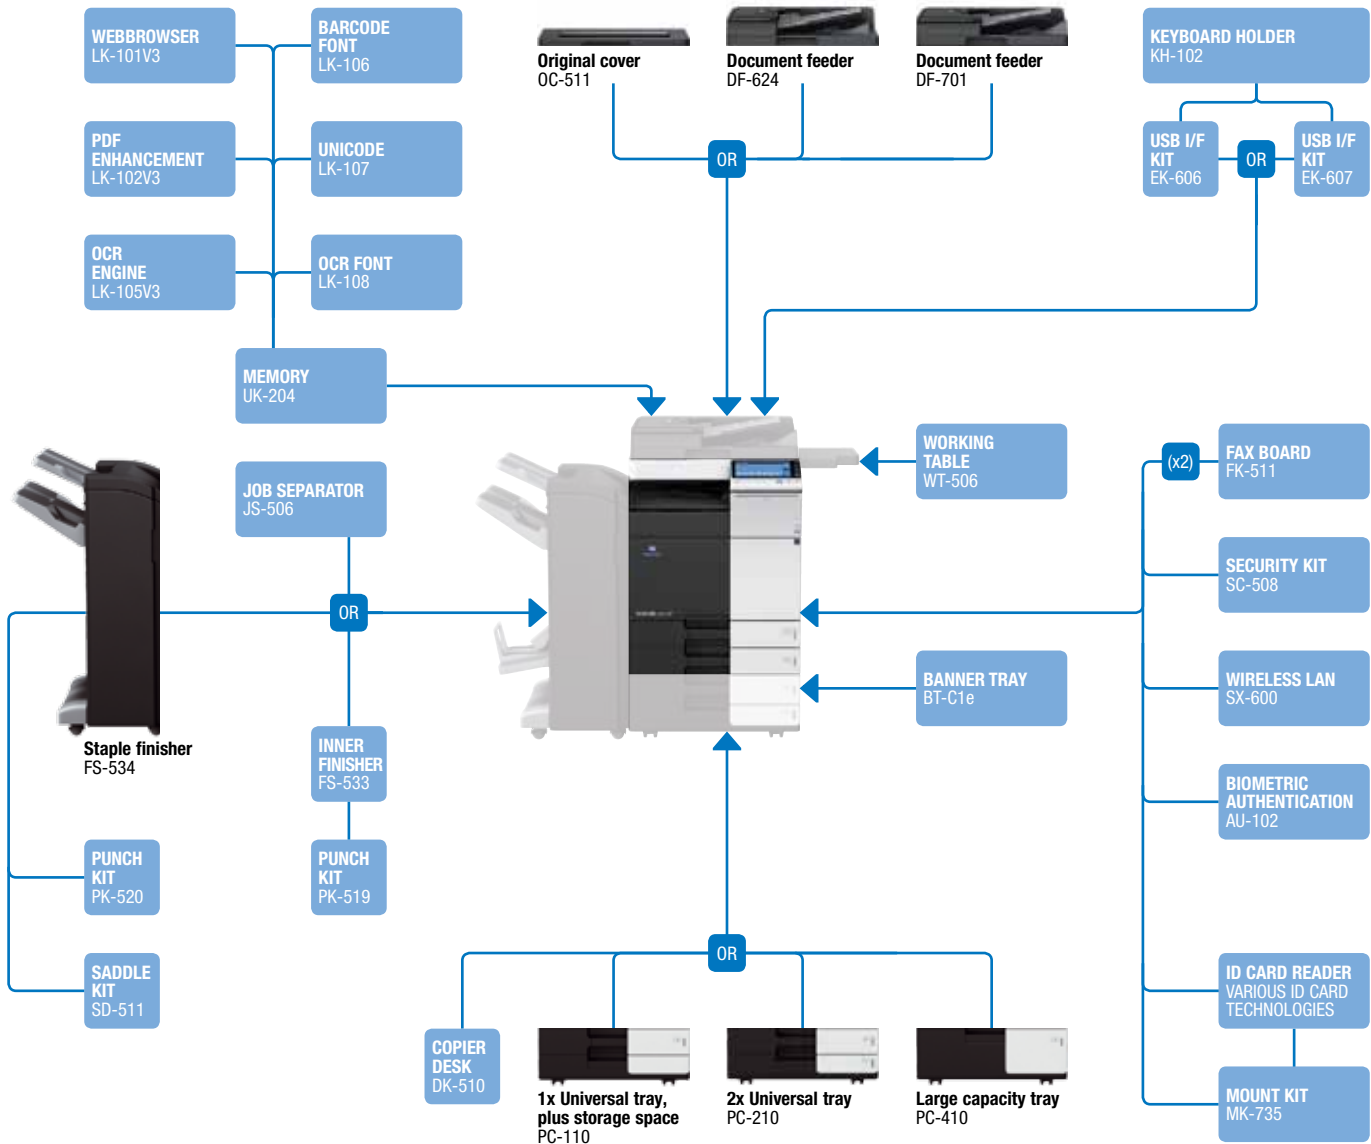

Mogućnosti Finišera/sortera



Opis

bizhub C224	Komunikacijski centar brzine 22 str/min crno/bijelo i kolor. Ugrađen Emperon™ print kontroler sa PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 i XPS podrškom. Kapacitet papira 500 + 500 listova i 150 listova ručni uvlačač. Podloge za ispis formata od A6 do SRA3, 1.2 m baner. Težina podloga 52 – 300 g/m2. 2 GB memorije, 250 GB hard disk i Gigabit Ethernet standardno
KH-102 Držač tipkovnice	Držač USB tipkovnice
EK-606 USB I/F kit	Konektor za USB tipkovnicu
EK-607 USB I/F kit	Konektor za USB tipkovnicu, Bluetooth
WT-506 Radna ploha	Radna ploha za smještaj autentifikacijskih uređaja
BT-C1 Ladicica za baner	Za smještaj baner papira (do 1.2 m)
FK-511 Fax jedinica	Super G3 fax, digital fax funkcionalnost
SC-508 Sigurnosni set	Omogućuje zaštitu od neželjenog kopiranja
SX-600 Bežični LAN	Bežična veza sa lokalnom mrežom
AU-102 Biometrijska autentifikacija	Skener otiska prsta
MK-735 Instalcijski set	Instalcijski set za čitače identifikacijskih kartica
ID Čitač kartica	Čitač identifikacijskih kartica - različite tehnologije
JS-506 Tacna za odvajanje	Tacna za odvajanje ispisa napr. primljenih faks poruka
PK-519 Set za bušenje rupa	2/4rupe, autoswitching
FS-533 Finišer/sorter	50 stranica klamanje, kapacitet max. 500 listova
PC-110 1x Univerzalna ladicica	A5–A3, 500 listova, 52–256 g/m2
PC-210 2x Univerzalna ladicica	A5–A3, 2x500 sheets, 52–256 gsm

PC-410 Velika ladicica za papir	A4, 2,500 listova, 52–256 g/m2
DK-510 Postolje	Odlaganje papira
FS-534 Finišer/sorter	50 stranica klamanje, izlazni kapacitet do 3,200 listova
SD-511 Set za presavijanje	kreiranje brošura, half-fold, letter-fold
PK-520 Set za bušenje rupa	2/4 rupe, autoswitching
UK-204 Memorija	Proširenje memorije za i-Options
LK-101v3 Webbrowser	Licenca za Webbrowser i image panel
LK-102v3 PDF enhancement	Licenca za PDF/A, PDF enkripcija, digitalni potpis
LK-105v3 OCR engine	Licenca za pretraživi PDF and PPTx
LK-106 Barcode font	Licenca za ispis barkoda
LK-107 Unicode	Licenca za Unicode ispis
LK-108 OCR font	Licenca za OCR A i B font ispis
OC-511 POKLOPAC ORIGINALA	Poklopac (ako se ne koristi DF)
DF-624 UVLAKAČ ORIGINALA	Automatski uvlačač originala, kapacitet 100 originala
DF-701 UVLAKAČ ORIGINALA	Automatski uvlačač originala za dvostrano skeniranje u jednom prolazu, kapacitet 100 originala

Tehničke karakteristike

KARAKTERISTIKE KOPIRANJA

Proces kopiranja	Electrostatisko laser kopiranje Tandem indirect
Toner system	Simitri HD®- polimerizirani toner
Kopi/print brzina A4 (mono/boja)	Do 22 str/min Do 22 str/min
Kopi/print brzina A3 (mono/boja)	Do 14 str/min Do 14 str/min
Autoduplex brzina A4 (mono/boja)	Do 22 str/min Do 22 str/min
Vrijeme 1. kopije/ispisa (mono/boja)	6.9/8.3
Vrijeme zagrijavanje	Približno. 20 sec. ¹
Rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Gradacija	256 tonova
Format originala	A5–A3
Uvećanje/umnjenje	25–400% u koracima 0.1% ; Autozoom
Funkcije kopiranja	Poglavlje; umetanje naslovnice i stranica; probna kopija (ispis i prikaz na panelu); adjustment test; digital art functions; spremanje poslova; poster mode; image repeat; preklapanje; žig; blokiranje funkcije kopiranja

KARAKTERISTIKE ISPISA

Rezolucija ispisa	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Controller CPU	PowerPC MPC8536 @ 800 MHz
Page description language	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Operativni sistemi	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Fontovi pisača	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcije pisača	Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, Encrypted PDF files and OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia and mixplex; Programiranje poslova "Easy Set"; Preklapanje; Vodeni žig; Blokiranje funkcije ispisa, Carbon Copy Print

KARAKTERISTIKE SKENIRANJA

Brzina skeniranje mono/boja	Do 160/160 ipm
Rezolucija skeniranja	Max.: 600 x 600 dpi
Vrste skeniranja	Network TWAIN scan Scan-to-email (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Formati skeniranja	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (opcija); Compact PDF; Encrypted PDF; Pretraživi PDF (opcija) XPS; Compact XPS; PPTX i pretraživi PPTX (opcija)
Destinacije skeniranja	2,100 (pojedinačno + grupno); LDAP podrška
Scan funkcije	Označavanje (tekst/vrijeme/datum) za PDF; Do 400 radnih programa; Realtime scan preview



FAX KARAKTERISTIKE (OPCIJA)

Fax standard	Super G3
Fax transmisija	Analogue i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Fax rezolucija	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Fax kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Up to 33.6 Kbps
Fax destinacije	2,100 (pojedinačno + grupa)
Fax funkcije	Preuzimanje; vremenski odgođeno; PC-Fax; pohrana u zaštićeni pretinac; primanje na email/FTP/SMB; do 400 radnih programa.

KARAKTERISTIKE KORISNIČKIH PRETINACA

Maksimum pohranjenih dokumenata	Do 3,000 dokumenata ili 10,000 strana
Tipovi korisničkih pretinaca	Javni Osobni (s lozinkom ili autentifikacijom) Grupni (s autentifikacijom)
Vrste sistema pretinaca	Zaštićeni ispis Enkriptirani PDF ispis Fax primanje Fax preuzimanje
Funkcije korisničkih pretinaca	Ponovni ispis; kombinacija Preuzimanje Slanje (email/FTP/SMB and Fax) Kopiranje iz pretinca u pretinac

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Memorija sistema	2,048 MB (standardno)
Tvrđi disk sistema	250 GB (standardno)
Sučelje	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Mrežni protokoli	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame tipovi	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatski uvlakač originala	Do 100 originala; A6-A3; 35-163 g/m2
Veličina papira za ispis	A6-SRA3, korisnički definirana; baner paper max. 1,200 x 297 mm
Težina papira za ispis	52-300 g/m2
Ulazni kapacitet papira	Standardno: 1,150 listova Max.: 3,650 listova
Standardni ulaz papira	Ladica 1: 500 listova, A5-A3, 52-256 g/m2 Ladica 2: 500 listova, A5-SRA3, 52-256 g/m2 Ručni uvlakač: 150 listova, A6-SRA3, korisnički definirana veličina papira, banner, 60-300 g/m2
Dodatne ladice (opcija)	Univerzalna ladica (1): 1x 500 listova, A5-A3, 52-256 g/m2 Univerzalna ladica (2): 2x 500 listova, A5-A3, 52-256 g/m2 Velika ladica (3): 2,500 listova, A4, 52-256 g/m2
Automatski dvostrani ispis	A5-SRA3; 52-256 g/m2
Mogućnosti finišera (opciono)	Offset; grupiranje; sortiranje; klamanje; bušenje; presavijanje: centralno, u obliku pisma; brošura
Izlazni kapacitet (s finišerom)	Max.: 3,200 listova

Izlazni kapacitet (bez finišera)	Max.: 250 listova
Klamanje	Max.: 50 listova ili 48 listova + 2 naslovne stranice (do 209 g/m)
Kapacitet klamanja	Max.: 1,000 listova
Presavijanje (pismo)	Do 3 listashes
Izlazni kap. pres. pismo	Max.: 30 listova (tacna); neograničeno
Brošura	Max.: 20 listova ili 19 listova + 1 naslovnica (do 209 g/m2)
Izlazni kapacitet brošura	Max.: 100 listova
Mjesečni volumen (kopi/ispis)	Preporučeni: 25,000; Max.: 80,000
Životni vijek tonera	Crni 27,000; CMY 25,000
Životni vijek IU	Crni 70,000/600,000 (bubanj/starter) CMY 55,000/600,000 (bubanj/starter)
Potrošnja energije	Manje od 1.58 kW (sistem) TEC* 1.67
Dimenzije sistema (W x D x H, mm)	615 x 685 x 779 (bez ADF i postolje)
Težina sistema	Približno 85 kg

ZNAČAJKE SISTEMA

Sigurnost	ISO 15408 EAL3 (u razvoju); IP filtriranje i blokiranje porta; SSL2; SSL3 and TSL 1.0 mrežna komunikacija, IPsec podrška; IEEE 802.1x podrška; Autentifikacija korisnika; Zapis o autentifikaciji; Siguran ispis; Hard disc overwrite (8 standardnih tipova); Hard disc enkripcija (AES 128); Automatsko brisanje podataka iz memorije; Povjerljivi prijem fax-a, Enkriptirani ispis podataka korisnika; Zaštita kopiranja (copy guard, lozinka)
Accounting	Do 1,000 korisničkih računa, Active Directory podrška (korisničko ime + lozinka + email + smb folder) Definiranje korisničkog pristupa Biometrijska autentifikacija (otisak prsta) opcija IC-Card autentifikacija (IC-Card čitač) opcija
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

¹ Vrijeme zagrijavanja može varirati ovisno o uvjetima u okruženju i korištenju

*Tipična potrošnja energije (tjedno) prema Energy Star pravilima



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP Printer Vendor Solution

Simitri
with Biomass

CORTADO
Cloud Printing Ready

